





Conectores de fibra óptica instalables en campo

Los instalarse en el campo Conectores de fibra óptica Multicom disponen de un casquillo de pre-pulido (UPC / APC), que se acopla a la fibra terminado por precisión la alineación mecánica, asegurando de baja pérdida con un gel patentado. Ofreciendo comodidad y la estabilidad, el montaje del conector requiere sólo herramientas normales de preparación de fibra y un mínimo espacio, haciendo que sean fáciles de preparar en el campo en cuestión de minutos. Sólo tira el tampón, escinden y limpiar la fibra, y luego insertar la fibra de longitud fija a través de la férula del conector.

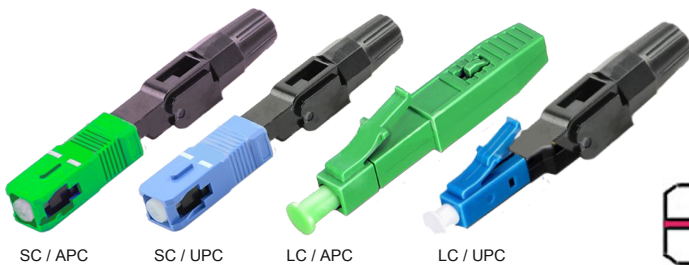

características:

- No epoxi, pulido de la fibra, herramientas o fusión especiales empalmador requiere
- terminación de fibra rápida y fácil en menos de dos minutos
- Precisión alineación mecánica asegura pérdida de inserción baja
- rendimiento óptico superior
- diseño de componentes duraderos para la conveniencia y la reutilización
- de fibra pre-instalado en la férula para el montaje in situ
- Utiliza tecnologías probadas, V-ranura moldeada
- Permitir la continuidad óptica para ser verificada por el uso de localizador visual de fallos (VFL)

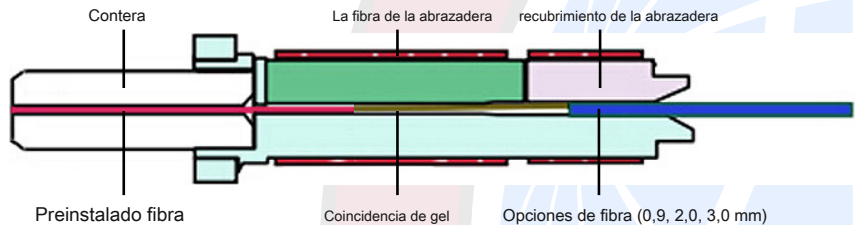

Ejemplo de instalación:

1. Insertar el casquillo de la cola desde el extremo del cable



2. Insertar la fibra en el conector hasta que se detenga



3. Pulse el cursor hacia adelante, empujar hacia abajo la cubierta de la cola




4. Tornillo de la tapa de la cola y añadir la cubierta de la cabeza. El conector se ha completado.



Parámetro	Especificación
Tipo de conector	SC / LC / FC, Simplex
Los diámetros de cable	0,9 / 2,0 / 3,0 mm
Modo de fibra	Monomodo / multi-modo
polaco	UPC / APC
Pérdida de inserción	UPC: ≤0.35dB, APC: ≤0.35dB
Pérdida de retorno	UPC: ≥45dB, APC: ≥50dB
Prueba de tensión	≥50N
Temperatura de funcionamiento	-40 ° C ~ + 75 ° C
Cumplimiento	Diseñado para Telcordia GR-20-CORE, GR-326 y TIA / EIA 568C, RoHS

M-FOCON-FI-SM-xx / yyy-f



www.multicominc.com

Multicom, Inc.
1076 Florida Central Parkway
Longwood, FL 32750 Tel:
800-423-2594 / 407-331-7779
Fax: 407-339-0204
E-mail: multicom@multicominc.com