



Atenuadores de fibra óptica fijos


Los atenuadores de fibra óptica monomodo Multicom fija ofrecen una baja pérdida de retorno, alta estabilidad, una variedad de valores de atenuación en incrementos de 1 dB, y todos los conectores estándar.

características:

- Totalmente compatible con conectores de fibra óptica LC / SC / FC
- valores de atenuación precisas
- los niveles de atenuación estándar de la industria
- Bajo PDL y la pérdida de inserción
- La precisión de pulido para reducir la reflexión posterior
- Conectores contacto físico altamente fiables
- RoHS



Atenuador LC

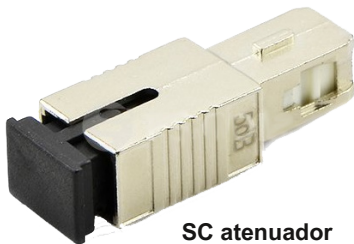


SC atenuador



FC atenuador

Parámetro	Especificación
conector	SC / FC / LC
conector de género	masculina fija a la hembra
Modo de transferencia	Monomodo 9 / 125um
Longitud de onda de funcionamiento	1260 ~ 1620nm (monomodo)
Atenuación	5dB
atenuación de Precisión	± 0,5 dB
Pérdida de retorno	≥ 55dB UPC, ≥60dB APC
Max potencia óptica de entrada	200mW
La polarización dependiente pérdida de temperatura de funcionamiento ≤0.2dB	- 40 ~ 80 ° C
Temperatura de almacenamiento	- 45 ~ 85 ° C
Humedad	95% de HR
Conformidad	Telcordia GR-20-CORE, GR-326 y TIA / EIA 568C, RoHS

FOATT-xx / UPC-xDB



www.multicominc.com

800-423-2594

Multicom, Inc.

1076 Florida Central Parkway
Longwood, FL 32750

Ph: 407-331-7779 Fax:
407-339-0204

E-mail: multicom@multicominc.com