




IMSA Spec 19-1 Conductor sólido

IMSA 19-1 Conductor sólido

Especificaciones del producto

especificaciones		Codigo de color	Poner-Ups
conductor - Cobre desnudo Solid por ASTM B-3 Aislamiento 14 AWG - 0.025" (.635 mm) PE 12 AWG - 0.030" (.762 mm) EDUCACIÓN FÍSICA	Chaqueta - CLORURO DE POLIVINILO Voltaje - 600 V Temperatura. Clasificación - 75. do	Por especi fi cación, Ver Tablas de códigos de color en Página 15.	Carretes estándar 2500' y 5000' Otras longitudes disponibles. Por favor, consulte a su repre- fábrica tativa disponibilidad.

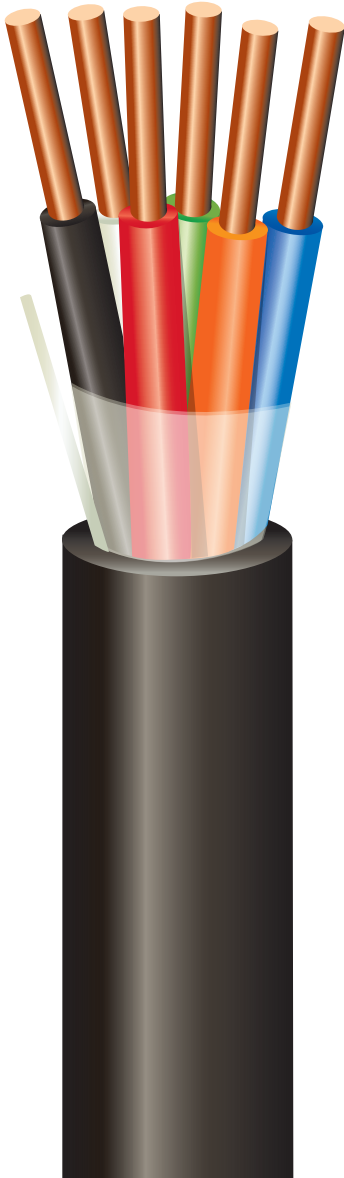

NO.	NO. DE COND	ESPESOR EXTERIOR JKT		NOMINAL OD		Peso libras. / 1M'
		PULGADA	mm	PULGADA	mm	
14 AWG						
8002	2	.045	1.143	.322	8.18	58
8003	3	.045	1.143	.339	8.61	75
8004	4	.045	1.143	.369	9.37	94
8005	5	.045	1.143	.402	10.21	113
8007	7	.045	1.143	.435	11.05	146
8009	9	.060	1.524	.538	13.67	186
8010	10	.060	1.524	.580	14.73	220
8012	12	.060	1.524	.597	15.16	254
8014	14	.060	1.524	.626	15.90	325
8015	15	.060	1.524	.660	16.76	311
8016	dieciséis	.060	1.524	.660	16.76	325
8019	19	.060	1.524	.694	17.63	375
8020	20	.060	1.524	.729	18.52	395
8021	21	.060	1.524	.729	18.52	413
8025	25	.060	1.524	.808	20.52	478
8026	26	.060	1.524	.808	20.52	501
12 AWG						
8402	2	.045	1.143	.376	9.55	58
8403	3	.045	1.143	.397	10.08	75
8404	4	.045	1.143	.434	11.02	94
8405	5	.045	1.143	.475	12.07	113
8407	7	.045	1.143	.514	13.06	146
8409	9	.060	1.524	.634	16.10	186
8410	10	.060	1.524	.688	17.48	220
8412	12	.060	1.524	.709	18.01	254
8416	dieciséis	.060	1.524	.787	19.99	325
8419	19	.060	1.524	.829	21.06	395
8420	20	.080	2.03	.913	23.19	631
8421	21	.080	2.03	.913	23.19	652
8425	25	.080	2.03	1.010	25.65	760

guión de impresión en la chaqueta

"ADVANCED DIGITAL CABLE, INC.

IMSA 19-1 AAAA * 600V"

*sustituir con AKA A. Número de fabricación

www.multicominc.com

Multicom, Inc. Tel:

800-423-2594 Fax:

407-339-0204

E-mail: multicom@multicominc.com

impresión de inyección de tinta en el reverso de la

chaqueta con los marcadores de vídeo.

© Multicom, Inc. 2015