




IMSA Spec 20-1 • Conductor sólido

# IMSA 20-1 - Conductor sólido

## Especificaciones del producto

especificaciones		Código de color	Poner-Ups
<b>conductor</b> - Cobre desnudo Solid por ASTM B-3 Aislamiento 14 AWG - 0.025" ( .635 mm) PE 12 AWG - 0.030" ( .762 mm) EDUCACIÓN FÍSICA	<b>Chaqueta</b> - EDUCACIÓN FÍSICA <b>Voltaje</b> - 600 V <b>Temperatura. Clasificación</b> - 75. do	Por especi fi cación, Ver Tablas de códigos de color en Página 15.	Carretes estándar 2500' y 5000' Otras longitudes disponibles. Por favor, consulte a su repre- fábrica tativa disponibilidad.

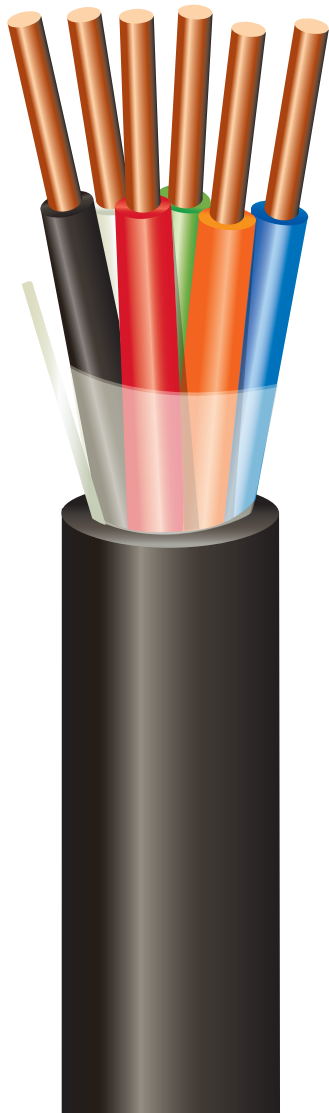

NO.	NO. DE COND	ESPESOR EXTERIOR JKT		NOMINAL OD		Peso libras. / 1M'
		PULGADA	mm	PULGADA	mm	
<b>14 AWG</b>						
8202	2	.045	1.143	.322	8.18	58
8203	3	.045	1.143	.339	8.61	75
8204	4	.045	1.143	.369	9.37	94
8205	5	.045	1.143	.402	10.21	113
8207	7	.045	1.143	.435	11.05	146
8209	9	.060	1.524	.538	13.67	186
8210	10	.060	1.524	.580	14.73	220
8212	12	.060	1.524	.597	15.16	254
8214	14	.060	1.524	.626	15.90	325
8215	15	.060	1.524	.660	16.76	311
8216	dieciséis	.060	1.524	.660	16.76	325
8219	19	.060	1.524	.694	17.63	375
8220	20	.060	1.524	.729	18.52	395
8221	21	.060	1.524	.729	18.52	413
8225	25	.060	1.524	.808	20.52	478
8226	26	.060	1.524	.808	20.52	501
<b>12 AWG</b>						
8602	2	.045	1.143	.376	9.55	58
8603	3	.045	1.143	.397	10.08	75
8604	4	.045	1.143	.434	11.02	94
8605	5	.045	1.143	.475	12.07	113
8607	7	.045	1.143	.514	13.06	146
8609	9	.060	1.524	.634	16.10	186
8610	10	.060	1.524	.688	17.48	220
8612	12	.060	1.524	.709	18.01	254
8616	dieciséis	.060	1.524	.787	19.99	325
8619	19	.060	1.524	.829	21.06	395
8620	20	.080	2.03	.913	23.19	631
8621	21	.080	2.03	.913	23.19	652
8625	25	.080	2.03	1.010	25.65	760

guión de impresión en la chaqueta  
"ADVANCED DIGITAL CABLE, INC.

IMSA 20-1 AAAA 600V  
\*sustituir con AAAA Año de Fabricación

[www.multicominc.com](http://www.multicominc.com)

impresión de inyección de tinta en el reverso de la  
chaqueta con los marcadores de video.

Multicom, Inc. Tel:  
800-423-2594 Fax:  
407-339-0204

E-mail: [multicom@multicominc.com](mailto:multicom@multicominc.com)