




IMSA 20-1 CABLE DE SEÑAL conductor trenzado

IMSA Spec 20-1 • conductor flexible
Especificaciones del producto

especificaciones	Codigo de color	Poner-Ups
conductor - Stranded de cobre desnudo por ASTM B-3, B-8 Aislamiento 16 AWG - 0.025" (.635 mm) PE 14 AWG - 0.025" (.635 mm) PE 12 AWG - 0.030" (.762 mm) EDUCACIÓN FÍSICA	Chaqueta - EDUCACIÓN FÍSICA Voltaje - 600 V Temperatura. Clasificación - 75°C	Carretes estándar 2500' y 5000' Otras longitudes disponibles. Por favor, consulte a su repre- fábrica tativa disponibilidad.
	Por especi fi cación, Ver Tablas de códigos de color en Página 15.	

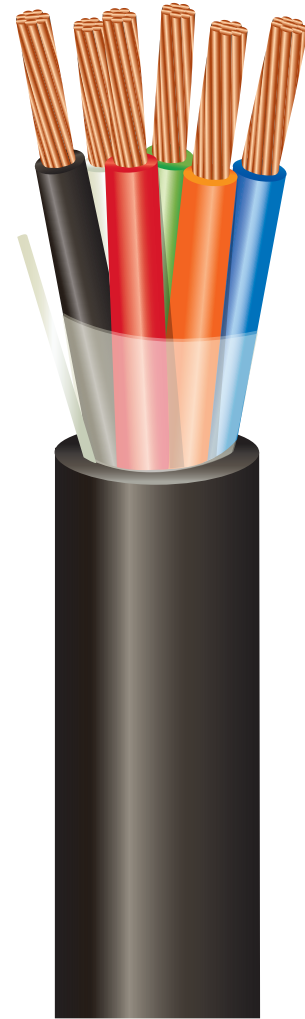

NO.	NO. DE COND	ESPEJOR EXTERIOR JKT		NOMINAL OD		Peso libras. / 1M'
		PULGADA	mm	PULGADA	mm	
16 AWG						
8362	2	.045	1.143	.310	7.88	45
8363	3	.045	1.143	.326	8.28	56
8364	4	.045	1.143	.354	8.99	73
8365	5	.045	1.143	.386	9.80	87
8367	7	.045	1.143	.417	10.59	108
8369	9	.060	1.524	.497	12.62	147
83610	10	.060	1.524	.517	13.13	160
83612	12	.060	1.524	.554	14.07	195
83616	dieciséis	.060	1.524	.620	15.75	235
83620	20	.060	1.524	.678	17.22	284
14 AWG						
8302	2	.045	1.143	.340	8.64	58
8303	3	.045	1.143	.358	9.09	76
8304	4	.045	1.143	.390	9.91	94
8305	5	.045	1.143	.428	10.87	113
8307	7	.045	1.143	.465	11.81	148
8309	9	.060	1.524	.570	14.48	203
8310	10	.060	1.524	.612	15.55	224
8312	12	.060	1.524	.612	15.55	256
8314	14	.060	1.524	.666	16.92	293
8315	15	.060	1.524	.702	17.83	315
8316	dieciséis	.060	1.524	.702	17.83	332
8319	19	.060	1.524	.739	18.77	383
8320	20	.060	1.524	.771	19.58	403
8321	21	.060	1.524	.777	19.74	419
8325	25	.060	1.524	.911	23.14	529
8326	26	.060	1.524	.991	25.17	544
12 AWG						
8702	2	.045	1.143	.398	10.11	84
8703	3	.045	1.143	.421	10.69	111
8704	4	.045	1.143	.464	11.79	139
8705	5	.045	1.143	.506	12.85	168
8707	7	.045	1.143	.582	14.78	242
8709	9	.060	1.524	.674	17.12	304
8710	10	.060	1.524	.674	17.12	321
8712	12	.060	1.524	.755	19.18	402
8716	dieciséis	.060	1.524	.878	22.30	535
8719	19	.060	1.524	.930	23.62	623
8720	20	.080	2.03	.951	24.16	652
8721	21	.080	2.03	.971	24.66	682
8725	25	.080	2.03	1.044	25.52	798

guión de impresión en la chaqueta
 "ADVANCED DIGITAL CABLE, INC. IMSA
 20-1 AAAA * 600V"
 *sustituir con AAAA Año de Fabricación

impresión de inyección de tinta en el reverso de la chaqueta con los marcadores de vídeo.

La información contenida en esta especificación está destinada a ser utilizada como una guía en la selección de productos y se cree que es fiable. ADC ha hecho todo lo posible para asegurar los datos que se muestran arriba es correcta en el momento de la publicación. Esta especificación está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

www.multicominc.com

Rev. 072215

Multicom, Inc. Tel:
 800-423-2594 Fax:
 407-339-0204
 E-mail: multicom@multicominc.com