




IMSAspecificación 51-5 tubo de bucle de cable del detector

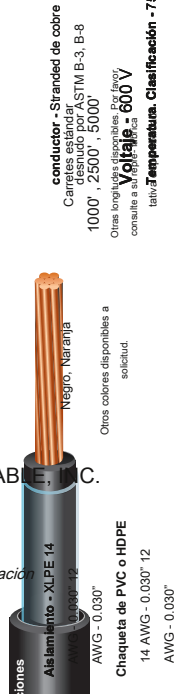

conductor - Stranded de cobre desnudo por ASTM B-3, B-8
Voltaje - 600 V
Temperatura - Clasificación - 75. do

ESPESOR EXTERIOR JKT mm
PULGADA mm

AWG	ESPESOR EXTERIOR JKT (mm)	ESPESOR EXTERIOR JKT (PULGADA)
14	.762	.030
12	.762	.030
14	.762	.030
12	.762	.030

IMSAspecificación 51-7 tubo de bucle de cable del detector



conductor - Stranded de cobre desnudo por ASTM B-3, B-8
Voltaje - 600 V
Temperatura - Clasificación - 75. do

ESPESOR EXTERIOR JKT mm
PULGADA mm

AWG	ESPESOR EXTERIOR JKT (mm)	ESPESOR EXTERIOR JKT (PULGADA)
14	.762	.030
12	.762	.030
14	.762	.030
12	.762	.030

ESpecificaciones del producto

especificaciones	Codigo de color	Poner-Ups
conductor - Stranded de cobre desnudo por ASTM B-3, B-8 Voltaje - 600 V Temperatura - Clasificación - 75. do	Negro, Naranja Otros colores disponibles a solicitud.	Carretes estándar 1000', 2500', 5000' Otras longitudes disponibles. Por favor, consulte a su repre-fabricativa disponibilidad.

AWG	ESPESOR EXTERIOR JKT		NOMINAL sobredosis		Peso libras. / 1M'
	PULGADA	mm	PULGADA	mm	
CLORURO DE POLIVINILO					
14	.030	.762	.250	6.35	31
12	.030	.762	.250	6.35	36
HDPE					
14	.030	.762	.250	6.35	22
12	.030	.762	.250	6.35	29

especificaciones	Codigo de color	Poner-Ups
conductor - Stranded de cobre desnudo por ASTM B-3, B-8 Voltaje - 600 V Temperatura - Clasificación - 75. do	Negro, Naranja Otros colores disponibles a solicitud.	Carretes estándar 1000', 2500', 5000' Otras longitudes disponibles. Por favor, consulte a su repre-fabricativa disponibilidad.

AWG	ESPESOR EXTERIOR JKT		NOMINAL sobredosis		Peso libras. / 1M'
	PULGADA	mm	PULGADA	mm	
CLORURO DE POLIVINILO					
14	.030	.762	.250	6.35	31
12	.030	.762	.250	6.35	36
HDPE					
14	.030	.762	.250	6.35	22
12	.030	.762	.250	6.35	29

www.multicominc.com

Multicom, Inc. Tel: 800-423-2594 Fax: 407-339-0204

E-mail: multicom@multicominc.com