



Adaptador de corriente AC

M-CPE-15-130-DD-EE.UU.

Características principales

»Entrada universal: 100-240 50 / 60Hz» de alta eficiencia con bajo consumo de energía »Protección contra cortocircuitos y de auto-recuperación» Protección de sobrecorriente y de auto-recuperación »Protección de la sobretensión y de auto-recuperación» ligero y compacto »Desktop



Presupuesto	Descripción	notas
Características de las entradas		
voltaje de entrada AC	100-240	Variable para 90-264VAC
corriente de entrada AC	0.5A	
frecuencia de CA	50/60 Hz	Variable a 47/63 Hz
tipo AC Plug	NOS	Escritorio
Características de salida		
voltaje	15VDC	
Carga nominal	1.3A	
Potencia de salida	19.5W	
cable de alimentación	24 AWG	UL2468
longitud del cable de alimentación (AC)	1000mm	39 pulgadas
Longitud del cable de corriente continua (DC)	1000mm	39 pulgadas
enchufe de alimentación de salida	5,5 x 2,0 x 8,5 mm (min) barril enchufe de alimentación DC	
Polaridad	centro positivo	
Ambiental		
Temperatura de funcionamiento de 0 a 40 ° C		De 32 a 104 ° F
Temperatura de almacenamiento	-10 a 80 ° C	14 a 176 ° F
Humedad	5 a 90%	@ 0 a 40 ° C
Dimensiones	88L x 39W x 28H	mm
Conformidad	EMI, UL, RoHS, CE, REACH	Solamente para uso en interiores

Descripción


El montaje de la pared PowerHEX

M-CPE-15-130-DD-EE.UU.

proporciona 15 voltios de corriente continua, hasta 1,3 amperios, a dispositivos que requieren de corriente continua de baja tensión.

M-CPE-12-200-GW-EE.UU.

Matrix parte

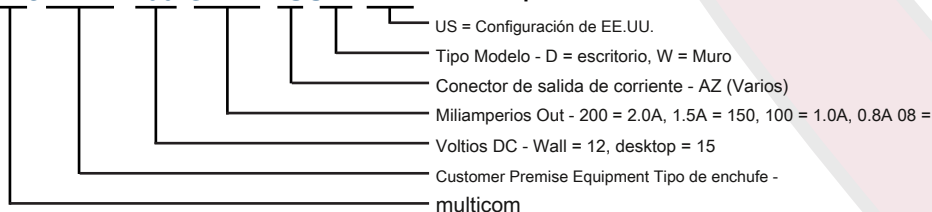

www.multicominc.com

Multicom, Inc. Tel:
800-423-2594 Fax:
407-339-0204

E-mail: multicom@multicominc.com