


DBY / DBR y DBY-6 / DBR / 6

Bury directa juegos de empalme

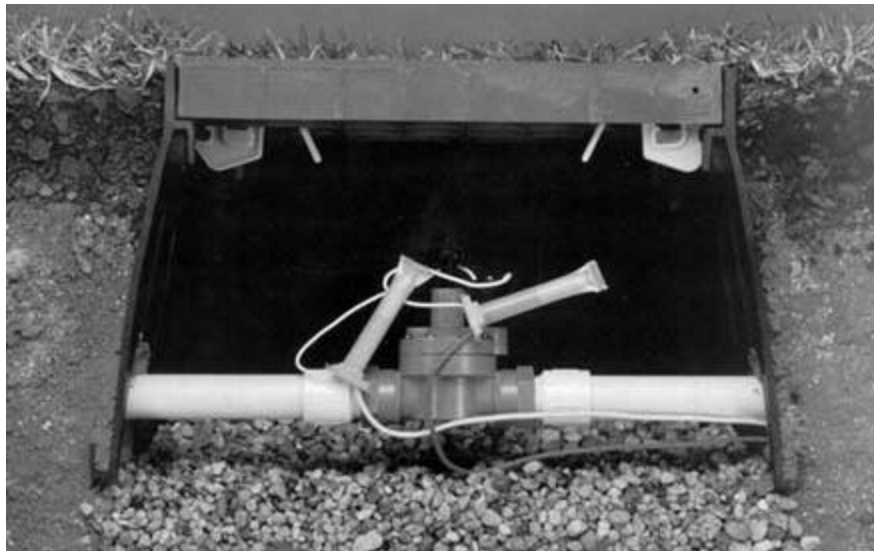

3M ha cubierto sus necesidades de cableado

3M DBY / DBR directa Bury juegos de empalme son ahorradores de tiempo real cuando la instalación de sistemas eléctricos subterráneos. Cada componente para el empalme está incluido en el kit. El tubo aislante es -filled previamente, eliminando la posibilidad de que el instalador usando sellador demasiado o demasiado poco.

No hay herramientas de corte, sin residuos, sin ensuciar. Sólo rápidas, empalmes subterráneos fiables para el riego y los sistemas de riego, iluminación del paisaje y la otra obras subterráneas. El empalme puede ser re-entró sin cortar los cables (nuevo tubo requerido)

Flexibilidad

- El kit DBY y DBY-6 empalme conecta un alambre gama de 2-5 # 18 AWG a través de 2 # 12 más 1 # 16 AWG alambre de cobre sólido o trenzado.
- El DBR y DBR -6 juego de empalme conecta un rango de cable de 5 # 16 AWG a través de 3 # 10 AWG alambre de cobre sólido o trenzado.

El sellador no se estableció duro, permitiendo de empalme para ser reelaborado sin cortar cables (nuevo tubo requerido).

Temperatura de aplicación:

32° - 120°F (0° - 49°C).

Temperatura de almacenamiento: 120 ° F (49 ° C) como máximo.

No UV Estable

Economía

- El gel aislante ya está contenida en el tubo.
- propiedades eléctricas a largo plazo reducen las devoluciones de llamada y rehacer.

Confianza

- Dedos de bloqueo en el tubo de asegurar que la Scotchlok™ conector (tuerca de alambre) se mantiene en su posición.
- La cubierta de tubo cerrado proporciona alivio de tensión
- Diseño protege frente a la corrosión.

Ordenar desde :



2-mayo 2 9 4
om inc. c om T OLL F ree: 8 0 0 - 4 marzo
www . mu ltic om inc. c om om mu mu ltic @ ltic

El Scotchlok™ Y y conectores R (tuercas de alambre) son la lista de UL. Cuando está montado en los tubos de los DBY-6 y DBR-6 productos, los empalmes son UL para 600 voltios máximo como un sistema de conector de cable para su uso con conductores subterráneos.

Para su uso en:


- | Sistemas de riego
- | Iluminación exterior
(Cubiertas, caminos de entrada, postes de luz, paisaje)
- | Sistemas sépticos
- | Cursos de golf
- | Otras aplicaciones de cableado eléctrico subterráneo

Producto	Rango de voltaje de alambre	Clasificación	Agencia de venta
DBY	18-12 AWG	30V	-
DBR	16-10 AWG		-
DBY-6	18-12 AWG	600V	UL, CSA
DBR-6	16-10 AWG		UL, CSA


Fácil como 1, 2, 3



1. cables de tira, se aplican la SCOTCHLOK conector eléctrico y giro en sentido horario.

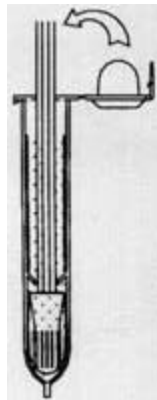

2. Inserte el empalme en el relleno de gel tubo aislante. Empujar más allá de los dedos de bloqueo para mantener el conector Scotchlok en su lugar.

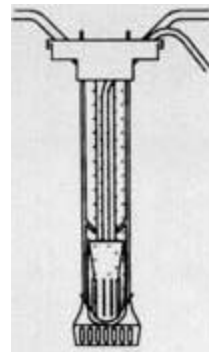

3. alambre de posición canales y cubierta del tubo aislante a presión cerrados.

3M y Scotchlok son marcas registradas de 3M.



98U1
enumerado

<p>AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR: Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones relacionadas con los productos de la tienda se basa en informaciones que se consideran fiables, pero la exactitud o la totalidad de ellas no está garantizada. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y las responsabilidades que en relación con dicho uso.</p>	<p>Todas las declaraciones o recomendaciones del Vendedor que no esté incluido en las publicaciones actuales del vendedor no tendrá ninguna fuerza o efecto a menos contenida en un contrato firmado por un oficial autorizado del Vendedor. Las declaraciones contenidas en este documento se hacen en lugar de todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo, pero no limitado a las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular que garantías se renuncia expresamente.</p>	<p>VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE AL USUARIO o cualquier otra persona bajo cualquier teoría legal, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRUCTA, por cualquier lesión o para cualquier director CONSECUENTE inversor pueda sufrir RAZÓN DEL USO DE CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS DEL VENDEDOR .</p>
---	--	---

• 3M 1993

3M

Ordenar desde :



2-mayo 2 9 4
om inc. c om T OLL F ree: 8 0 0 - 4 marzo
www . mu ltic om inc. c om om mu mu ltic @ ltic