





Strandvise® se utilizan para aplicaciones de remate con alambre de tipo sobrecarga o hacia abajo.

**Características**

- Calificación para mantener un mínimo de 90% de RBS de la hebra utilizada
- indicador de color para una fácil identificación
- "Grados Universal" se recomiendan para su uso con Alumoweld, EHS, aluminizado y acero galvanizado
- "Todos los grados" se recomiendan para el uso en común de grado, Siemens-Martin, el grado de utilidad de alta resistencia, galvanizado y cable de acero aluminizado

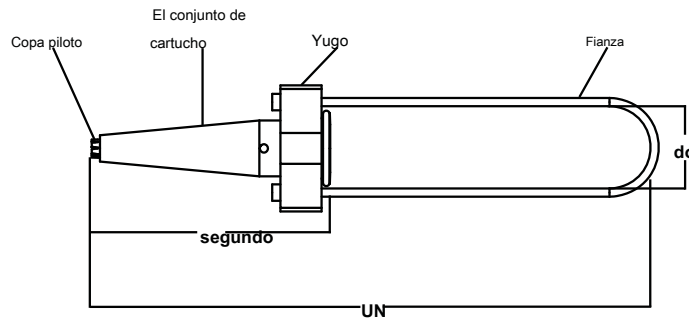

**3/16" Grado Strand universal - Rojo**

| Rango de alambre: 0,145-0,215 |       |         |      |                |
|-------------------------------|-------|---------|------|----------------|
| Numero de catalogo            | UN    | segundo | do   | Tipo de fianza |
| 5199                          | 10.12 | 4.66    | 1.63 | UN             |
| 5255                          | 12.75 | 4.66    | 2.75 | mi             |
| 5261                          | 22.31 | 4.66    | 2.75 | mi             |

**1/4" Grado Strand universal - Amarillo**

| Rango de alambre: 0,215 a 0,270 |       |         |      |                |
|---------------------------------|-------|---------|------|----------------|
| Numero de catalogo              | UN    | segundo | do   | Tipo de fianza |
| 5,200                           | 10.38 | 4.88    | 1.63 | UN             |
| 5250                            | 13.87 | 4.88    | 2.25 | segundo        |
| 5200L                           | 13.87 | 4.88    | 1.63 | do             |
| 5262                            | 22.62 | 4.88    | 2.75 | mi             |
| 5268                            | 28.63 | 4.88    | 2.75 | mi             |

**5/16" Grado Strand universal - Negro**

| Rango de alambre: 0,270-0,315 5201 |       |         |      |                |
|------------------------------------|-------|---------|------|----------------|
| Numero de catalogo                 | UN    | segundo | do   | Tipo de fianza |
| 5251                               | 10.69 | 5.38    | 1.63 | UN             |
| 5201L                              | 14.00 | 5.38    | 2.25 | segundo        |
| 5257                               | 15.75 | 5.38    | 1.63 | do             |
| 5257                               | 14.06 | 5.38    | 2.75 | mi             |
| 5263                               | 23.44 | 5.38    | 2.75 | mi             |
| 5269                               | 29.69 | 5.38    | 2.75 | mi             |

**3/16" Todo Grado Strand - Rojo**

| Rango de alambre: 0,185-0,193 |      |         |      |                |
|-------------------------------|------|---------|------|----------------|
| Numero de catalogo            | UN   | segundo | do   | Tipo de fianza |
| 5099                          | 8.06 | 2.97    | 1.63 | UN             |

**1/4" Todo Grado Strand - Amarillo**

| Rango de alambre: 0,240-253 5100 |       |         |      |                |
|----------------------------------|-------|---------|------|----------------|
| Numero de catalogo               | UN    | segundo | do   | Tipo de fianza |
| 5150                             | 9.56  | 3.94    | 1.63 | UN             |
| 5100L                            | 12.82 | 3.94    | 2.25 | segundo        |
| 5100L                            | 13.10 | 3.94    | 1.63 | do             |

**3/8" Grado Strand universal - naranja**

| Rango de alambre: 0,325 a 0,392 |       |         |      |                |
|---------------------------------|-------|---------|------|----------------|
| Numero de catalogo              | UN    | segundo | do   | Tipo de fianza |
| 5202                            | 12.88 | 6.47    | 1.63 | UN             |
| 5252                            | 15.12 | 6.47    | 2.25 | segundo        |
| 5202L                           | 18.00 | 6.47    | 2.00 | do             |
| 5264                            | 25.00 | 6.47    | 2.75 | mi             |
| 5270                            | 31.00 | 6.47    | 2.75 | mi             |

**7/16" Grado Strand universal - Verde**

| Rango de alambre: 0,392 a 0,455 |       |         |      |                |
|---------------------------------|-------|---------|------|----------------|
| Numero de catalogo              | UN    | segundo | do   | Tipo de fianza |
| 5,203                           | 14.75 | 6.72    | 2.06 | UN             |
| 5253-6                          | 17.25 | 6.72    | 2.75 | re             |
| 5203L                           | 21.00 | 6.72    | 2.00 | do             |

**1/2" Grado Strand universal - Azul**

| Rango de alambre: .455-520 5204 |       |         |      |                |
|---------------------------------|-------|---------|------|----------------|
| Numero de catalogo              | UN    | segundo | do   | Tipo de fianza |
| 5254                            | 16.31 | 7.09    | 2.06 | UN             |
| 5254-6                          | 17.50 | 7.09    | 2.25 | segundo        |
| 5204L                           | 17.38 | 7.09    | 2.75 | re             |
| 5204L                           | 20.50 | 7.09    | 2.00 | do             |

**5/16" Todo Grado Strand - Negro**

| Rango de alambre: 0,310-0,335 |       |         |      |                |
|-------------------------------|-------|---------|------|----------------|
| Numero de catalogo            | UN    | segundo | do   | Tipo de fianza |
| 5101                          | 9.88  | 4.37    | 1.63 | UN             |
| 5151                          | 13.10 | 4.37    | 2.25 | segundo        |
| 5151-6                        | 13.26 | 4.37    | 2.75 | re             |

**3/8" Todo Grado Strand - naranja**

| Rango de alambre: 0,360-0,405 5102 |       |         |      |                |
|------------------------------------|-------|---------|------|----------------|
| Numero de catalogo                 | UN    | segundo | do   | Tipo de fianza |
| 5152                               | 11.88 | 5.00    | 1.63 | UN             |
| 5152-6                             | 13.82 | 5.00    | 2.25 | segundo        |
| 5152-6                             | 13.50 | 5.00    | 2.75 | re             |