Conector tronco M-SPB-x

Especificaciones del producto

Características principales

- Aleación de aluminio con acabado de cromato
- “O” sellos de anillo
- Ancho de banda: 5 MHz a 1 GHz
- Impedancia nominal: 75 ohmios

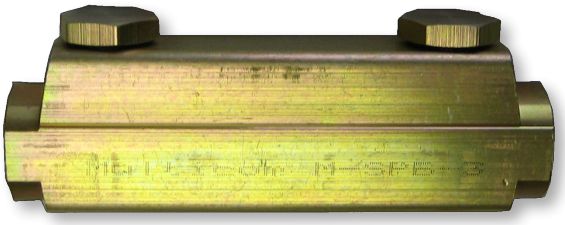

Descripción

El PowerHEX Splice Block ha sido diseñado con un rendimiento eléctrico superior. El cuerpo de una sola pieza se mecaniza a partir de una aleación de aluminio para reducir al mínimo los caminos entrada de humedad. Este producto está diseñado para dar un alto rendimiento de RF en el pedestal o directamente a través de configuraciones.

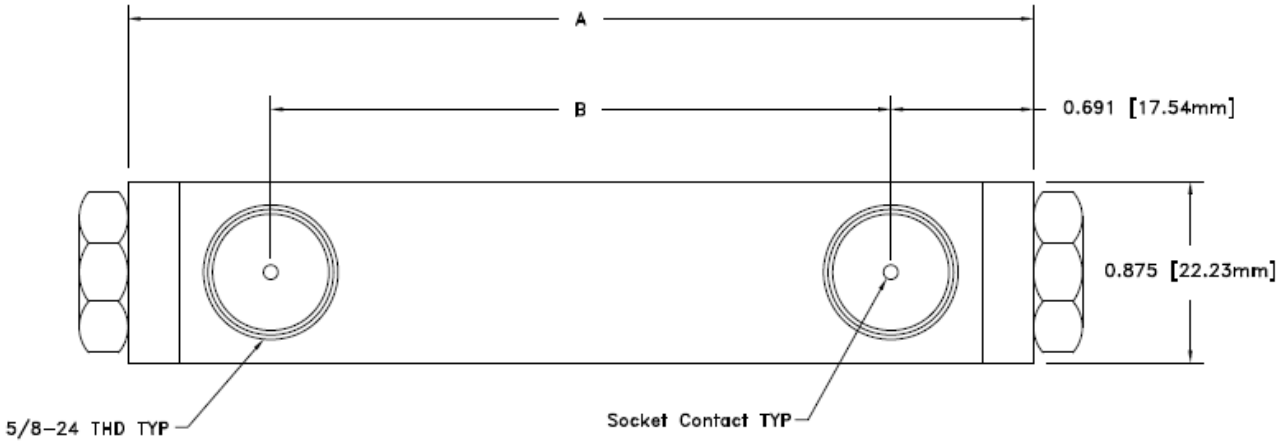

M-SPB-2 A = 3,5” B = 2”

M-SPB-3 A = 4,375” B = 2,75”

Parte#	Descripción
M-SPB-2	2” Splice Bloque
M-SPB-3	2.75 ”Splice Bloque

www.multicominc.com

Multicom, Inc. Tel: 800-423-2594 Fax: 407-339-0204

E-mail: multicom@multicominc.com

© Multicom, Inc. 2014